




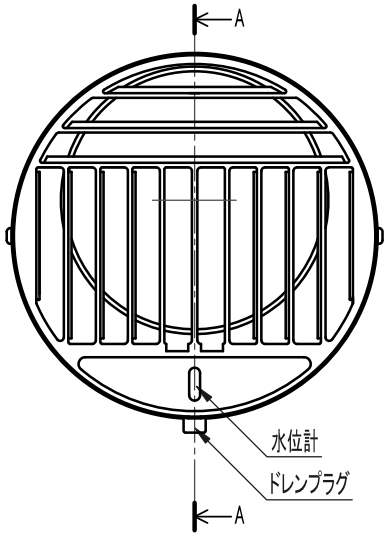

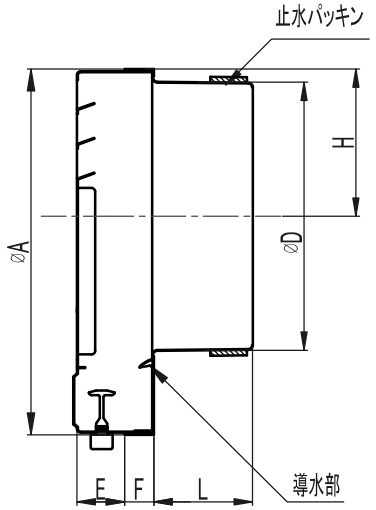

A-A断面図

圧力損失曲線

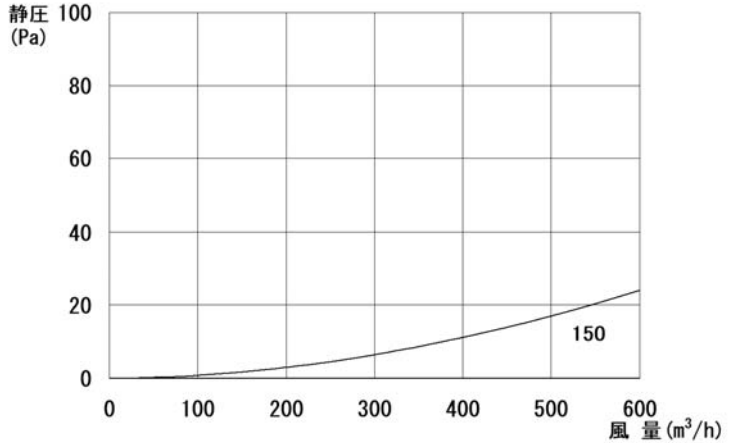

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
   タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
   吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型　式	寸　法						排　気	
	A	D	E	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3KPO-150	200	147	26	16	81	54	0.5	3.8

材　質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーメタリック塗装	
品　名	3方向結露受付平型ベントキャップ			株式会社 シルファー		
型　式	3KPO					
承　認	検　図	製　図	尺度	Free	図番	A06000
M.S	N.S	T.A	年月日	H24/11/19		