

## 偏芯加工について

タイル目地合わせ等の為の偏芯加工も可能です。主な製品の偏芯加工範囲は下表の通りです。他の製品についてはお問合せ下さい。また、偏芯加工することにより機種によっては開口部が小さくなり圧力損失係数に影響が出たり、雨水防止性能が低下しますのでご注意ください。

\*表内の寸法が加工最大値です。(差込部移動可能寸法です)

\*「FD付」、「ねじ止」はフェイスに穴をあける場合がある為、通常品とねじ止位置が変わる場合があります。

### 丸型フード:LHP、LHNシリーズ 平型ベントキャップ:LP、LPS、NPS、PPSシリーズ

サイズ	差込偏芯方向	最大寸法
65	全方向	20
75	全方向	15
80	全方向	10
100	全方向	15
125	全方向	15
150	全方向	15
175	全方向	15
200	全方向	15
225	全方向	15
250	全方向	20
275	全方向	35
300	全方向	20

(mm)

### 深型フード:RH-JGE、RH-JFE

サイズ	最大寸法・差込偏芯方向		
	右・左方向	上方向	下方向
50	25	25	30
60	20	25	25
75	15	20	20
80	30	25	50
100	20	25	30
125	25	25	45
150	20	20	55
175	30	30	95
200	20	30	65
225	35	50	75
250	20	40	60

(mm)

### 深型フード:RH-E-BL、RH-GE-BL

サイズ	最大寸法・差込偏芯方向		
	右・左方向	上方向	下方向
75	50	30	90
100	45	50	75
125	55	35	140
150	45	30	115
175	60	45	130
200	45	30	120

(mm)

### 深型フード:CRS

サイズ	最大寸法・差込偏芯方向		
	右・左方向	上方向	下方向
100	15	15	30
125	25	14	55
150	8	0	45
200	5	0	50

(mm)

### 上下吹抜型フード:OHS

### 丸型フード:LGPシリーズ 平型ベントキャップ:LGシリーズ

サイズ	差込偏芯方向	最大寸法
75	全方向	25
100	全方向	25
125	全方向	25
150	全方向	25
175	全方向	25

(mm)

### 防風型フード:ODF、OPN、OLG-P、OLN-P、SKシリーズ 平型ベントキャップ:OLN、OLGシリーズ

サイズ	差込偏芯方向	最大寸法
100	全方向	25
125	全方向	25
150	全方向	25
175	全方向	35
200	全方向	20

(mm)

### 防風薄型フード:SFG ( )内寸法ベルマウスなし

サイズ	差込偏芯方向	最大寸法
100	全方向	6(25)
150	全方向	6(20)

(mm)

### 防風薄型フード:SF-EA ( )内寸法ベルマウスなし

サイズ	差込偏芯方向	最大寸法
100	全方向	6(25)
150	全方向	6(20)
200	全方向	20

(mm)

### 防風薄型フード:SF-OA

サイズ	差込偏芯方向	最大寸法
100	全方向	25
150	全方向	20
200	全方向	20

(mm)

### 防風角薄型フード:MAP

サイズ	差込偏芯方向	最大寸法
100	全方向	25
150	全方向	20

(mm)

### 防音型フード:BON、BON2

サイズ	最大寸法・差込偏芯方向		
	右・左方向	上方向	下方向
100	10	20	20
125	20	30	40
150	10	20	30
200	10	35	35

(mm)

サイズ	差込偏芯方向	最大寸法
100	全方向	25
125	全方向	25
150	全方向	25
200	全方向	20

(mm)

左右吹出型フード:WB

サイズ	最大寸法・差込偏芯方向		
	右・左方向	上方向	下方向
100	30	5	10
125	45	5	45
150	40	5	15

(mm)

防音型フード:BON2L

サイズ	最大寸法・差込偏芯方向		
	右・左方向	上方向	下方向
100	40	25	75
125	45	25	85
150	40	25	60

(mm)

軒天結露受け付フード:NTK

サイズ	差込偏芯方向	最大寸法
100	全方向	25
150	全方向	20

(mm)

防音型フード:CRB

サイズ	最大寸法・差込偏芯方向		
	右・左方向	上方向	下方向
100	35	0	0
125	45	0	0
150	29	0	0

(mm)

結露受け付フード:3LPQ

サイズ	最大寸法・差込偏芯方向		
	右・左方向	上方向	下方向
100	5	15	15
125	5	15	15
150	10	15	10

(mm)

防音結露受け付フード:CKB

サイズ	最大寸法・差込偏芯方向		
	右・左方向	上方向	下方向
100	30	5	40
125	35	15	20
150	25	5	10

(mm)

結露受け付フード:3QC

サイズ	最大寸法・差込偏芯方向		
	右・左方向	上方向	下方向
75	28	28	15
100	28	28	15
125	30	30	15
150	30	30	15

(mm)

結露受け付フード:ODP


サイズ	最大寸法・差込偏芯方向		
	右・左方向	上方向	下方向
100	20	20	5
125	20	20	5
150	20	20	5

(mm)

偏芯加工は、外壁正面から換気口を見て左右上下の方向をさします。

<外壁正面から換気口を見て差込口の移動方向>

(例)

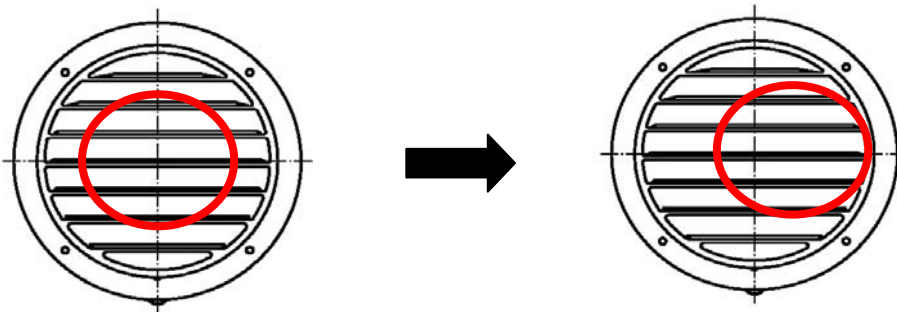

右へ偏芯