


型 式	寸 法				排 気	
	A	D	E	L	圧力損失係数	直管相当長 (m)
3DC-100D	176	97	26	61	1.8	9.0
3DC-125D	192	122	30	74	1.3	8.1
3DC-150D	222	147	30	90	1.4	10.5

圧力損失曲線

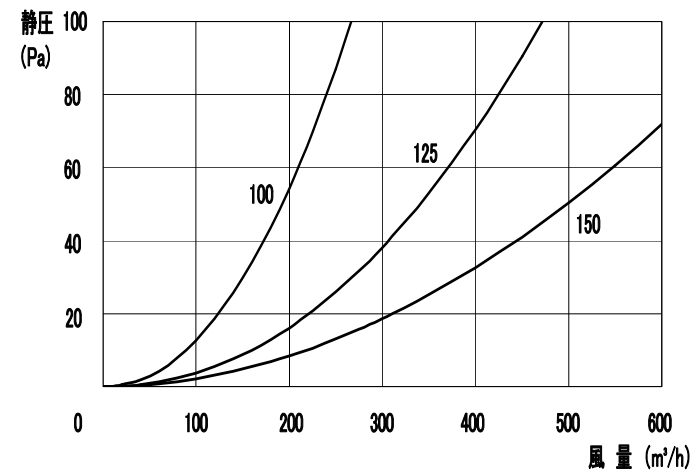

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火シャッター製品は、保守点検が容易にできる場所以外ではご使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	3方向平型ペントキャップ			株式会社 シルファ		
型 式	3DC-D					
承認	検 図	製 図	尺 度 定 規	Free	図 番	A03003
H.S	M.S	T.A		H28/3/28		