


圧力損失曲線

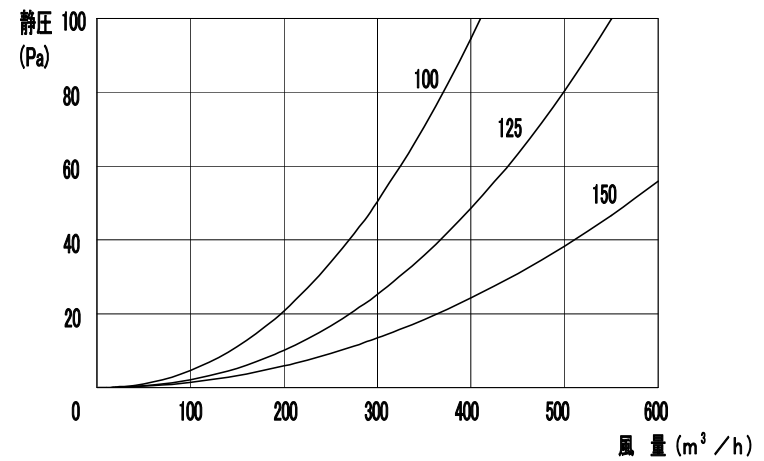

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法					排 気	
	A	B	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3OLG-100	160	147	97	22	50	0.6	3.0
3OLG-125	185	172	122	22	55	0.8	5.0
3OLG-150	210	197	147	22	60	1.0	7.5

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	3方向平型ベントキャップ		株式会社 <b>シルファ</b>
型 式	3OLG		
承認	検 図	製 図	尺 度
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/11/19
			図 番
			A02000