


型 式	寸 法								排 気	
	A	B	C	D	E	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3QC-075	152	105	134	72	5	20	67	54	0.5	1.9
3QC-100	180	130	161	97	5	20	81	49	0.7	3.5
3QC-125	210	154	186	122	5	20	93	54	0.6	3.8
3QC-150	235	180	210	147	5	21	105	54	0.7	5.3

### 圧力損失曲線

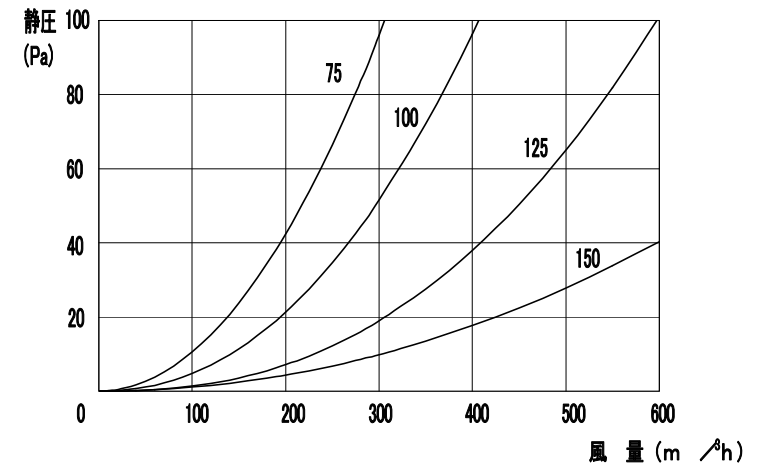

### 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	3方向結露受付平型ベントキャップ		株式会社 <b>シルファ</b>
型 式	3QC		
承認	検 図	製 図	Free H29/8/30
H.S	T.A	C.H	