


圧力損失曲線

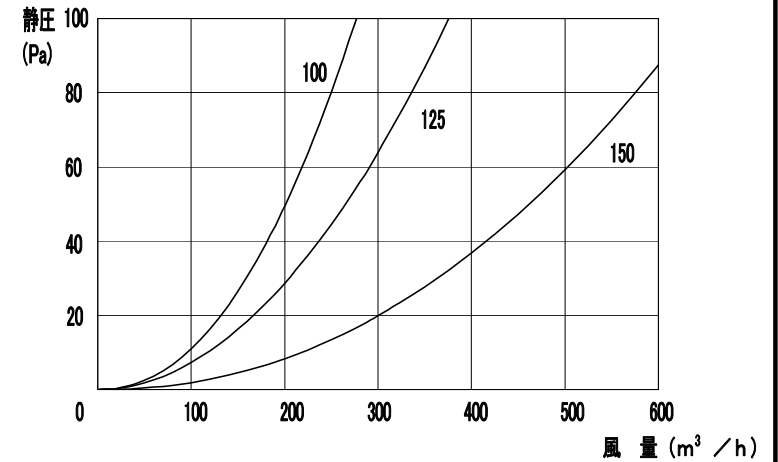

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いを後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法								排 気	
	A	B	C	D	E	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3QS-100	152	105	134	97	5	20	67	49	1.5	7.5
3QS-125	180	130	161	122	5	20	81	54	2.3	14.4
3QS-150	210	154	186	147	5	20	93	54	1.5	11.3

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	3方向結露受付平型ペントキャップ		
型 式	3QS		
承認	検 図	製 図	尺 寸 表
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/11/15
			図 番
			A08000