



平織網 2.5×2.5  
(呼称・10メッシュ)



ラシ網 10×20  
(呼称・3メッシュ)




オプション ラシ網 7×14  
(呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法					開 口 部	吸 気	
	A	D	E	F	L		圧力損失係数	開口面積 (cm <sup>2</sup> )
BON2-100SD	150	97	57	15	61	66×33×2	11.4	24
BON2-150SD	200	147	79	15	90	89×56×2	11.9	52
BON2-200SD	238	197	97	20	59	106×72×2	15.4	81

200φはねじ止め3か所となります。

### 圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

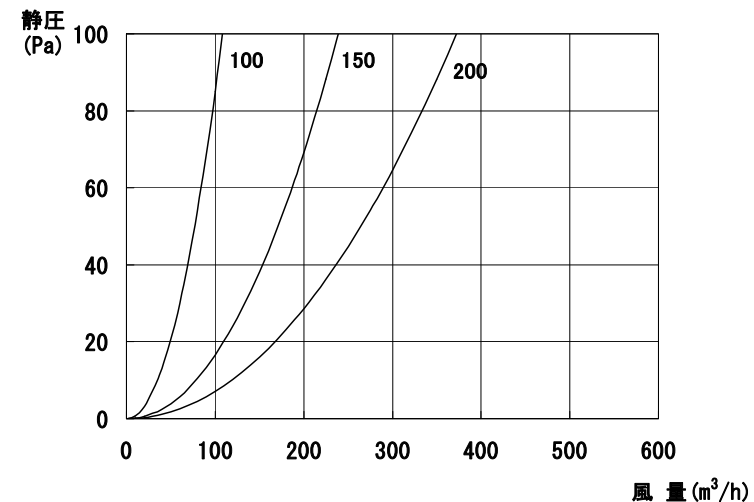

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防音型フード	株式会社 <b>シロカ</b>	
型 式	BON2-SD		
承認	検 図	製 図	尺 度
H.S	M.S	T.A	Free
			H29/11/9
			図 番
			A52103