



平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)



ラシ網 10×20
(呼称・3メッシュ)




オプション ラシ網 7×14
(呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法							排 気	
	A	D	E	F	H	L	開 口 部	圧力損失係数	直管相当長 (m)
BON2L-100S	200	97	79	15	75	49	89×56×2	1.9	9.5
BON2L-125S	238	122	97	20	87	54	106×72×2	1.6	10.0
BON2L-150S	238	147	97	20	100	54	106×72×2	2.8	21.0
BON2L-200S	292	197	119	21	120	59	110×85×2	-	-

*受注生産品

100φはねじ止め下1カ所となります。

圧力損失曲線

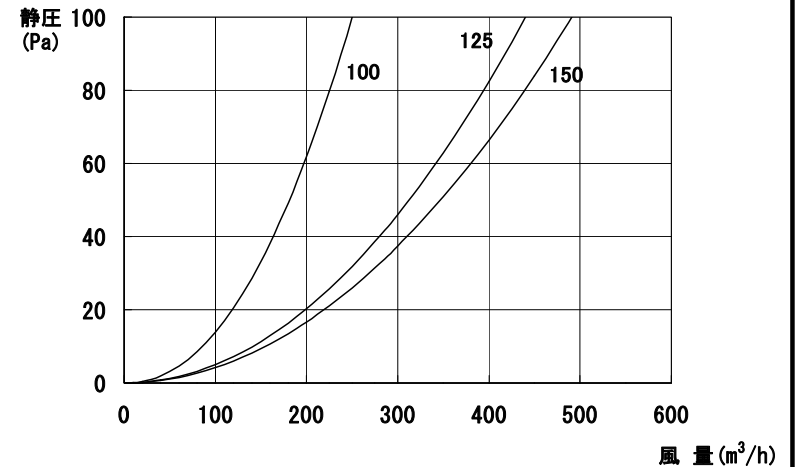

音響透過損失

T値 100φ : T-1適合

T値 … サッシの遮音性能等級 (JISA-4716)。

JISA1428付属書1に準拠した単位面積基準化音響透過損失を適用している。

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防音型フード	株式会社 エスエフ	
型 式	BON2L-S		
承認	検 図	製 図	尺 寸 書
H.S	M.S	T.A	Free
			H28/9/1
			図 番
			A53300