



平織網 2.5×2.5  
(呼称・10メッシュ)




ラシ網 10×20  
(呼称・3メッシュ)



オプショ ラシ網 7×14  
(呼称・5メッシュ)

### 圧力損失曲線

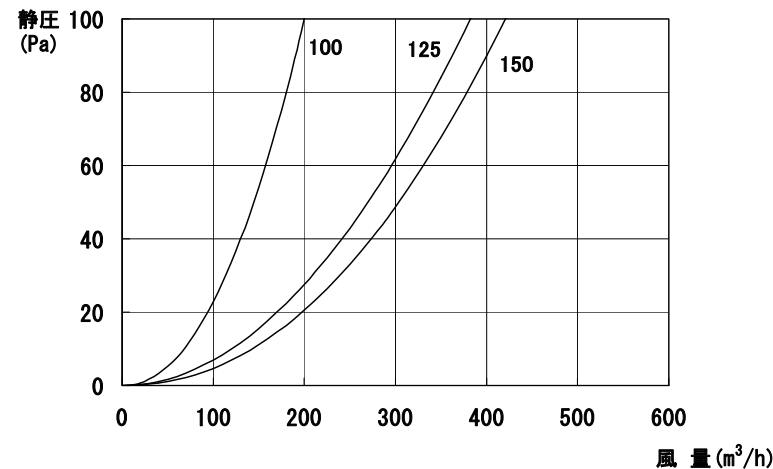

### 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法							排 気	
	A	D	E	F	H	L	開口部	圧力損失係数	直管相当長(m)
BON2L-100SD	200	97	79	15	75	49	89×56×2	3.1	15.5
BON2L-125SD	238	122	97	20	87	54	106×72×2	2.2	13.8
BON2L-150SD	238	147	97	20	100	54	106×72×2	3.6	27.0

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防音型フード	株式会社 <b>エスエフ</b>	
型 式	BON2L-SD		
承認	検 図	製 図	尺 度
H.S	M.S	C.H	Free
			R1/11/21
			図 番
			PHC191139