


圧力損失曲線

※この曲線は10メッシュ吸気用のデータです。

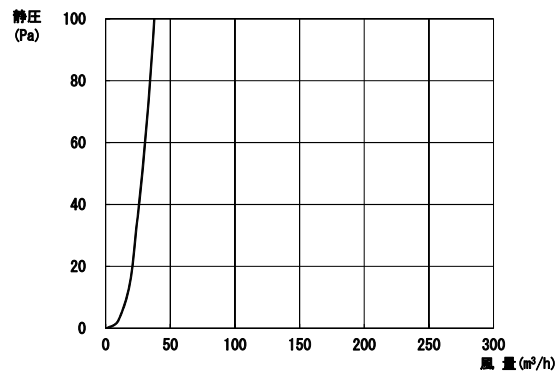

音響透過損失

T値 T-4適合

T値 … サツンの遮音性能等級(JISA-4716)。

JISA1428付属書1に準拠した単位面積基準化音響透過損失を適用している。

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型式	寸法						吸気	
	A	B	D	G	H	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
BSF-100	280	212	97	152	90	98	214.9	5

材質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品名	防音フード			株式会社 シルファ			
型式	BSF-100						
承認	検図	製図	尺 寸 準 則	Free	図 番	PAT220818	
T.M	C.H	T.A		R4/8/31			