


圧力損失曲線

※この曲線は10メッシュ吸気用のデータです。

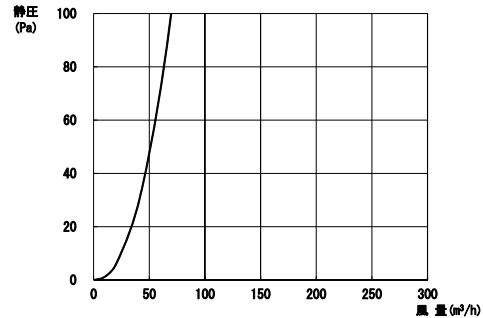

音響透過損失

T値 T-3適合
 T値 … サンの遮音性能等級 (JISA-4716)。
 JISA1428付属書1に準拠した単位面積基準化音響透過損失を適用している。

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が附着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後に取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型式	寸法						吸気	
	A	B	D	G	H	L	圧力損失係数	開口面積 (cm²)
BSF-150	340	269	147	162	106	98	206.0	13

材質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品名	防音フード			株式会社 シルファ			
型式	BSF-150						
承認	検図	製図	尺 寸 準 則	Free	図 番	PNM220816	
T.M	H.A	T.A		R4/8/30			