


圧力損失曲線

※この曲線は10メッシュ吸気用のデータです。

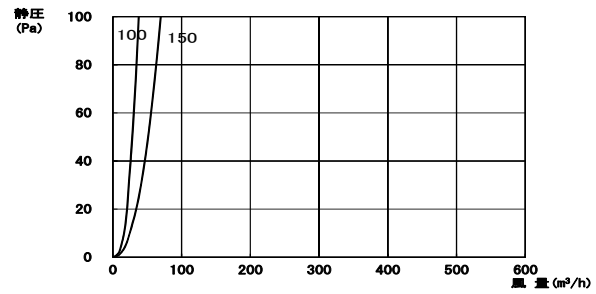

音響透過損失

T値 100φ:T-4適合、150φ:T-3適合

T値 … サンの遮音性能等級(JISA-4716)。
JISA1428付属書1に準拠した単位面積基準音響透過損失を適用している。

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が附着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型式	寸法						吸気	
	A	B	D	G	H	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
BSF-100	280	212	97	152	90	98	214.9	5
BSF-150	340	269	147	162	106	98	206.0	13

材質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品名	防音フード			株式会社 シルファ			
型式	BSF						
承認	検図	製図	尺 寸 準 則	Free	図 番	A91150	
H.S	M.S	T.M	H29/11/9				