


圧力損失曲線

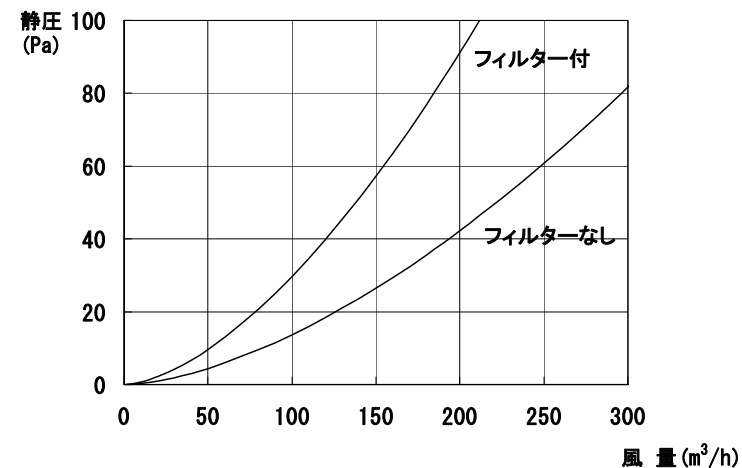

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の排気による圧力差を利用する自然給気口として、住宅居住室内の天井に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからない様にしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

型 式	寸 法						圧力損失係数	開口面積 (cm²)
	A	B	D	E	F	L		
CF-150	240	187	147	30	20	30	6.2	57
CF-150F	240	187	147	30	20	30	13.4	35

材 質	ABS樹脂		表面処理		
品 名	室内用製品		株式会社 エスエル		
型 式	CF-150F				
承認	検 図	製 図	尺 寸 準 拠	Free	図 番
M.S	N.S	T.A		H24/12/10	B05000