


**圧力損失曲線**

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

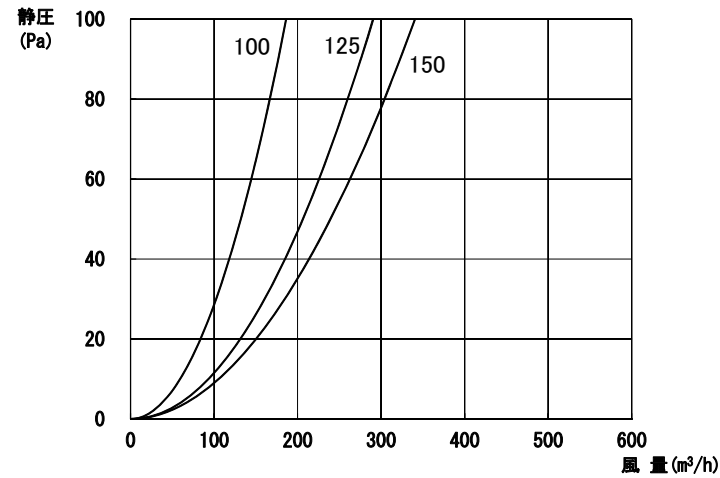

**設計・施工に関するご注意**

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。  
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積 (cm²)
CRB-100DN	244	192	97	95	90	28	49	3.8	41
CRB-125DN	300	230	122	120	95	37	54	3.8	64
CRB-150DN	300	230	147	120	105	37	54	5.8	75

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	深型防音フード	株式会社 <b>シルファ</b>	
型 式	CRB-DN		
承 認	検 図	製 図	尺 度
Y.F	T.A	C.K	Free
			H29/11/9
			図 番
			A74101