


型 式	寸 法									排 気	
	A	B	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
CRB-100	244	192	97	212	95	90	28	49	3ヶ	1.7	8.5
CRB-125	300	230	122	256	120	95	37	54	4ヶ	1.8	11.3
CRB-150	300	230	147	256	120	105	37	54	4ヶ	2.7	20.3

圧力損失曲線

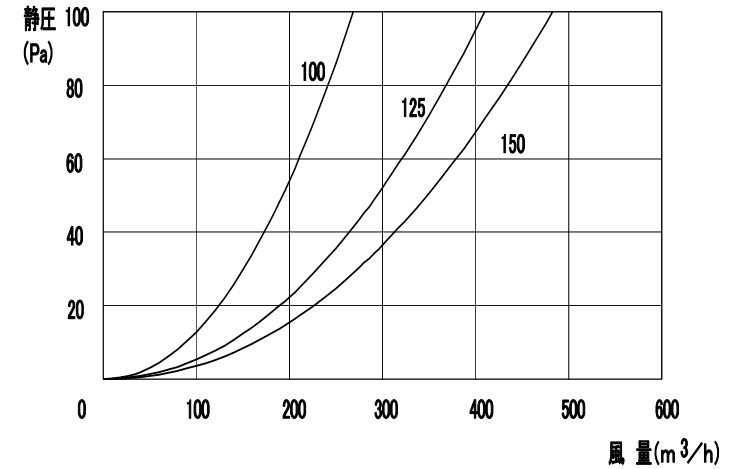

音響透過損失

T値 100・125・150φ : T-1適合

T値 … サッシの遮音性能等級(JISA-4716)。

JISA1428付属書1に準拠した単位面積基準化音響透過損失を適用している。

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	深型防音フード			株式会社 シルファ			
型 式	CRB						
承認	検 図	製 図	尺 産 業 品	Free	図 番	A74000	
M.S	C.K	T.A		H24/12/10			