


特定防火設備該当証明書

72°C	第07EG009(125φ)	第07EG005(100-150φ)	第08EG002(200φ)
120°C	第07EG010(125φ)	第08EG006(100-150φ)	第08EG001(200φ)

型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	G	H	J	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
CRS-100D	180	148	97	86	73	28	54	3.0	15.0
CRS-125D	244	192	122	95	95	28	83	3.1	19.4
CRS-150D	244	192	147	95	102	28	54	6.3	47.3
CRS-200D	300	230	197	120	126	37	59	6.0	60.0

圧力損失曲線

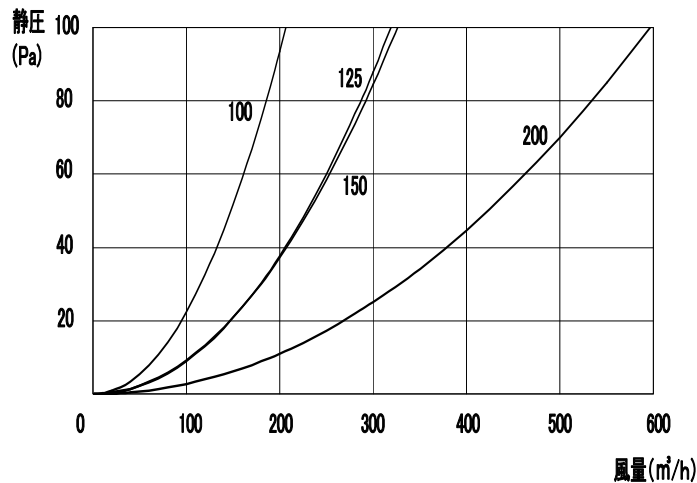

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	深型フード	株式会社 シルファ	
型 式	CRS-D		
承認	検 図	製 図	尺 度
Y.F	C.K	T.A	Free
			H24/11/21
			図 番
			A75003