


型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
CRS-100N	180	148	97	86	73	28	49	3.1	45
CRS-125N	244	192	122	95	95	28	54	5.3	54
CRS-150N	244	192	147	95	102	28	54	9.1	59
CRS-200N	300	230	197	120	126	37	59	10.3	99

圧 力 損 失 曲 線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

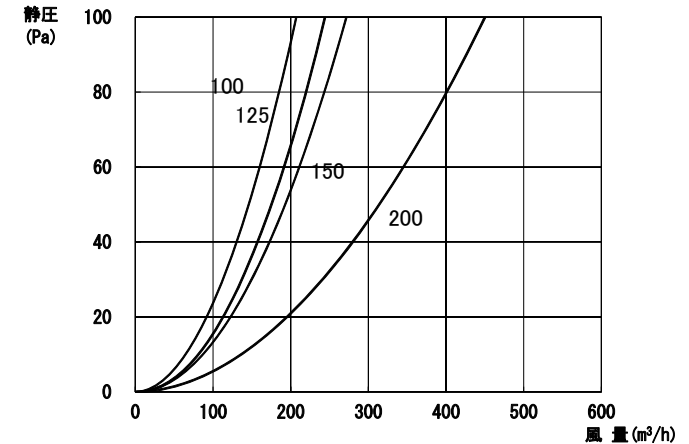

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いを後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	深型フード	株式会社 シルファ	
型 式	CRS-N		
承認	検 図	製 図	尺 度
T.M	CH	TA	Free
			R1/7/2
			図 番
			A75100