


圧力損失曲線

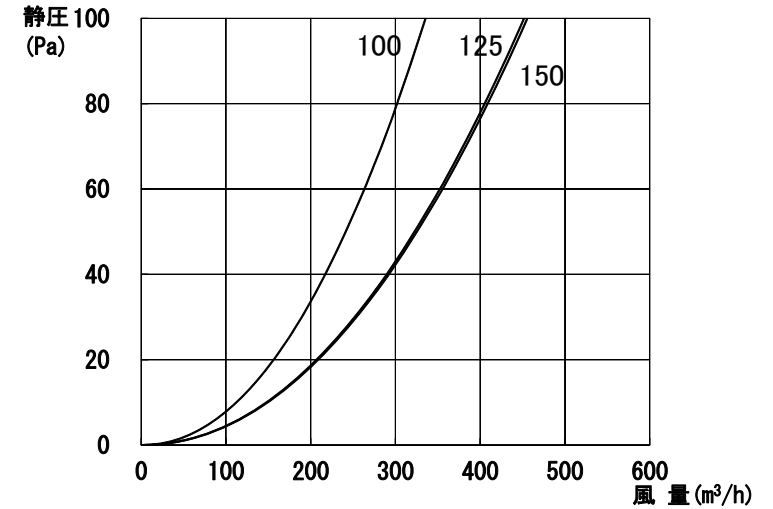

音響透過損失

T値 100φ:T2適合、150φT1適合

T値 ... サツンの遮音性能等級(JISA-4716)

JISA1428付属書1に準拠した単位面積基準化音響透過損失を適用している。

型 式	寸 法		排 気	
	D	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
CSQG-100SB	97	49	1.1	5.5
CSQG-125SB	122	54	1.5	9.4
CSQG-150SB	147	54	3.2	24.0

材 質	ガリ部:SUS304、チャンパー部:SPCC		表面処理	ガリ部:カチオン電鍍+白色(全ツヤ) チャンパー部:カチオン電鍍	
品 名	軒天井用(防音チャンパー)		株式会社 ニルファー		
型 式	CSQG-SB				
承認	検 図	製 図	尺 寸 準 拠	Free	図 番
M.S	N.S	T.A		H24/12/10	A81000