



平織網 2.5×2.5  
(呼称・10メッシュ)



ヲメ網 10×20  
(呼称・3メッシュ)




ワジョン ヲメ網 7×14  
(呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	開口面積 (cm <sup>2</sup> )
DF-100PSR	160	140	97	8	8	42	30×3	2.6	49
DF-150PSR	222	190	147	8	8	52	40×3	3.0	104

### 圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

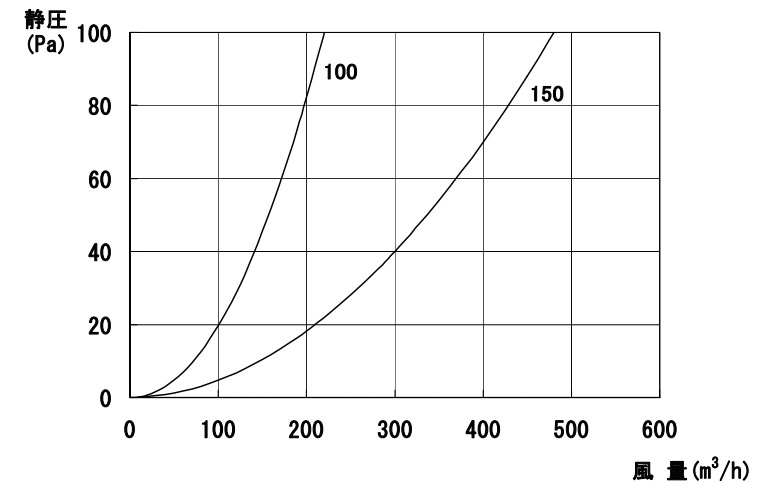

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防風型フード	株式会社 <b>シルファ</b>	
型 式	DF-PSR		
承認	検 図	製 図	尺 度
M.S	N.S	T.A	Free
			H29/11/9
			図 番
			A46110