



平織網 2.5×2.5  
(呼称・10メッシュ)

材質:ポリプロピレン




ワズ網 10×20  
(呼称・3メッシュ)



オプション ワズ網 7×14  
(呼称・5メッシュ)

### 圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

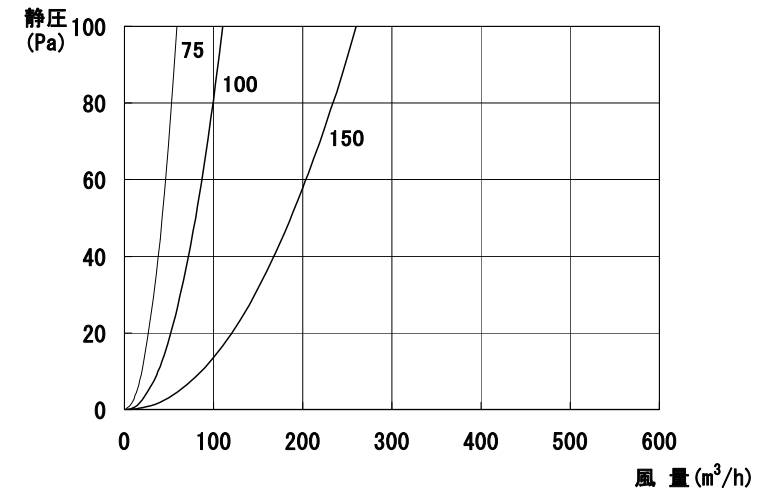

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後に取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火シャパー製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法						吸 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積 (cm <sup>2</sup> )
FLP-075ADN	108	80	73	15	10	43	10.3	14
FLP-100ADN	133	105	97	15	10	54	10.7	24
FLP-150ADN	185	155	147	15	10	83	9.9	57

材 質	SUS304 (10メッシュ網:ポリプロピレン)		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	平型ベントキャップ		株式会社 <b>シルファ</b>		
型 式	FLP-ADN				
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番
T.M	CH	TA	標準品	R1/7/2	A22103