


| 型 式 | 寸 法 | | | | | | 排 気 | |
|---------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----------|
| | A | B | D | E | F | L | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| LG-075B | 133 | 105 | 72 | 20 | 12 | 46 | 0.8 | 3.0 |
| LG-100B | 160 | 130 | 97 | 20 | 12 | 47 | 0.5 | 2.5 |
| LG-125B | 185 | 155 | 122 | 20 | 12 | 47 | 0.4 | 2.5 |
| LG-150B | 210 | 180 | 147 | 20 | 15 | 53 | 0.5 | 3.8 |
| LG-175B | 235 | 205 | 172 | 20 | 15 | 59 | 0.4 | 3.5 |

圧力損失曲線

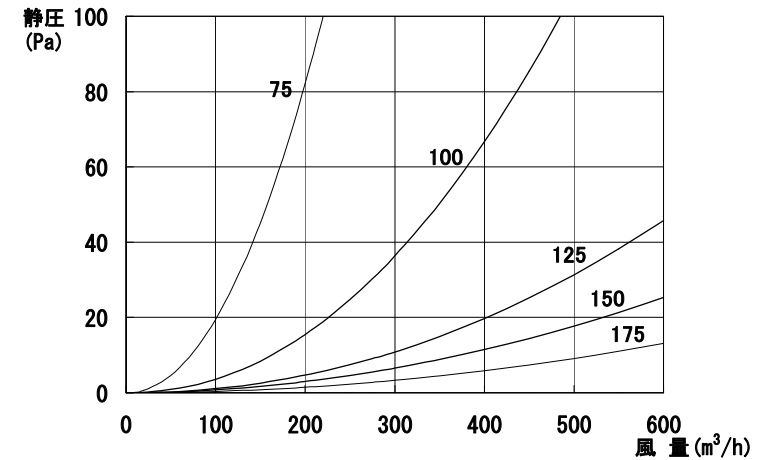

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

| | | | |
|-----|-----------|------------------|------------------------|
| 材 質 | SUS304 | 表面処理 | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |
| 品 名 | 平型ペントキャップ | 株式会社 シルファ | |
| 型 式 | LG-B | | |
| 承 認 | 検 図 | 製 図 | 尺 度 |
| M.S | N.S | T.A | Free |
| | | | H24/11/17 |
| | | | 図 番 |
| | | | A15000 |