


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LGP-075A	133	108	72	64	12	50	0.8	3.0
LGP-100A	160	133	97	77	14	45	0.7	3.5
LGP-125A	185	158	122	89	15	45	1.0	6.3
LGP-150A	210	183	147	104	17	51	1.0	7.5
LGP-175A	235	208	172	114	17	57	1.1	9.6
LGP-200A	260	236	197	140	17	57	1.3	13.0

### 圧力損失曲線

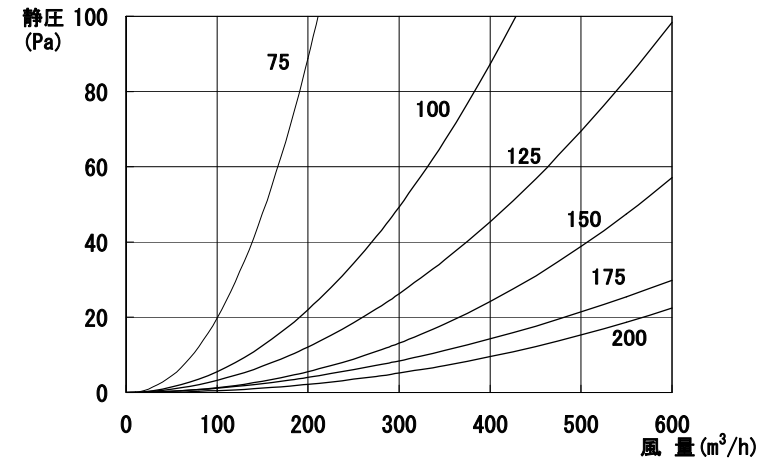

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	丸型フード	株式会社 <b>シルファ</b>	
型 式	LGP-A		
承認	検 図	製 図	尺 寸
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/11/17
			図 番
			A27000