


特定防火設備該当証明書

72°C	第07EG004号
120°C	第02EG021号

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LGP-075AD	133	108	73	64	17	44	1.7	6.4
LGP-100AD	160	133	98	77	13	64	1.5	7.5
LGP-125AD	185	158	123	89	18	69	1.5	9.4
LGP-150AD	210	183	148	104	19	80	1.4	10.5
LGP-175AD	235	208	173	114	16	97	1.4	12.3
LGP-200AD	260	236	198	140	17	110	1.4	14.0

圧力損失曲線

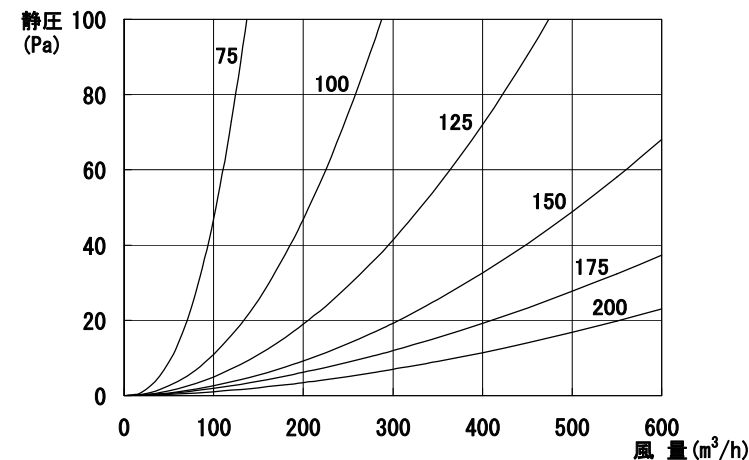

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	丸型フード	株式会社 <b>シルファ</b>	
型 式	LGP-AD		
承認	検 図	製 図	尺 寸
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/11/17
			図 番
			A27001