


圧力損失曲線

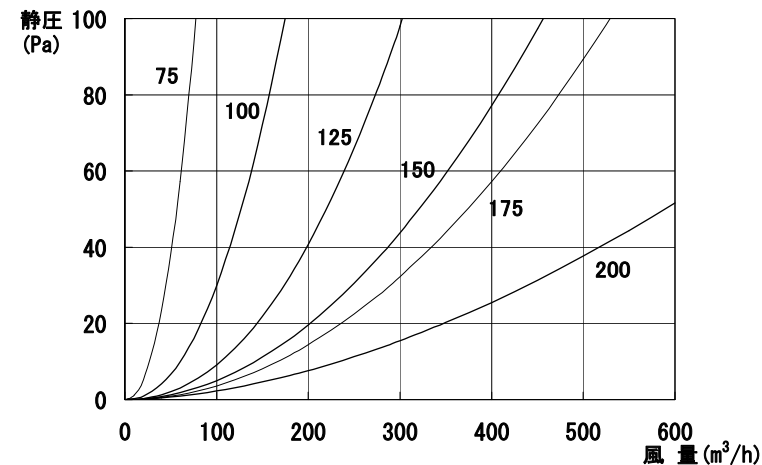

特定防火設備該当証明書

72℃	第07EG009号	第07EG004号(75・175・200φ)
120℃	第07EG010号	第02EG021号(75・175・200φ)

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LHP-075AD	108	83	73	52	10	43	6.8	25.5
LHP-100AD	133	108	98	64	10	59	4.1	20.5
LHP-125AD	160	133	123	77	10	77	3.5	21.9
LHP-150AD	185	158	148	89	10	86	3.3	24.8
LHP-175AD	210	183	173	104	10	92	4.7	41.1
LHP-200AD	235	208	198	114	10	102	3.3	33.0

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ゲージ付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	丸型フード	株式会社 シルファ	
型 式	LHP-AD		
承認	検 図	製 図	尺 寸 規 格 書
M.S	N.S	T.A	Free H24/11/17
			図 番 A24001