


特定防火設備該当証明書

72℃	第07EG009号	第07EG004号(175φ)
120℃	第07EG010号	第02EG021号(175φ)

型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	E	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LHP-100ADE	155	167	98	72	30	66	58	4.1	20.5
LHP-125ADE	182	198	123	85	30	80	76	3.5	21.9
LHP-150ADE	202	215	148	97	37	92	85	3.3	24.8
LHP-175ADE	232	242	173	112	39	105	91	4.7	41.1

圧力損失曲線

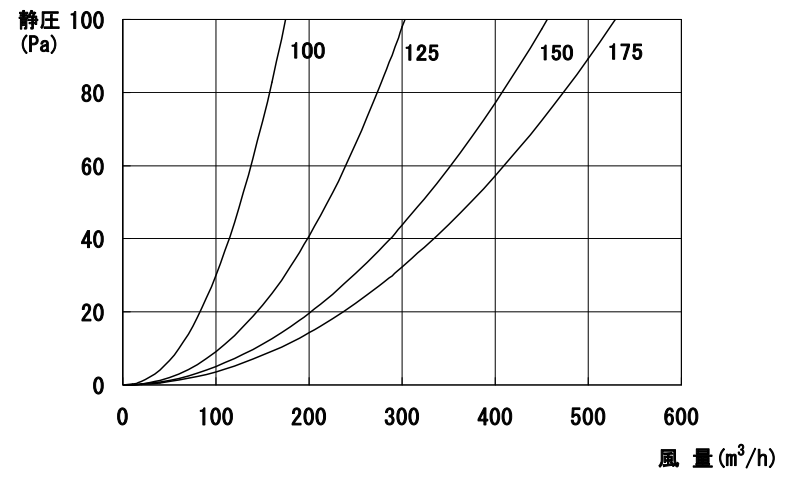

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	丸型フード / ワイドエプロン付	株式会社 シルファ	
型 式	LHP-ADE		
承認	検 図	製 図	尺 度
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/12/10
			図 番
			A24001