


圧力損失曲線

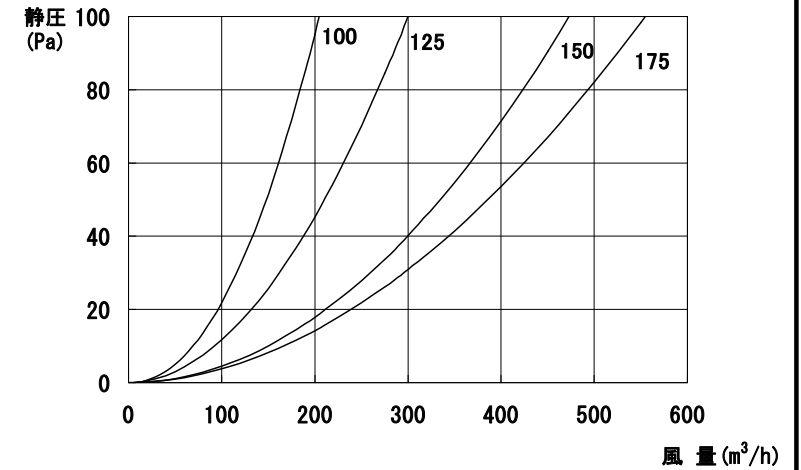

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	E	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LHP-100AE	155	167	97	72	30	66	47	3.0	15.0
LHP-125AE	182	198	122	85	30	80	47	3.9	24.4
LHP-150AE	202	215	147	97	37	92	47	3.0	22.5
LHP-175AE	232	242	172	112	39	105	52	4.4	38.5

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	丸型フード / ワイドエプロン付	株式会社 シルファ	
型 式	LHP-AE		
承認	検 図	製 図	尺 度
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/12/10
			図 番
			A24000