
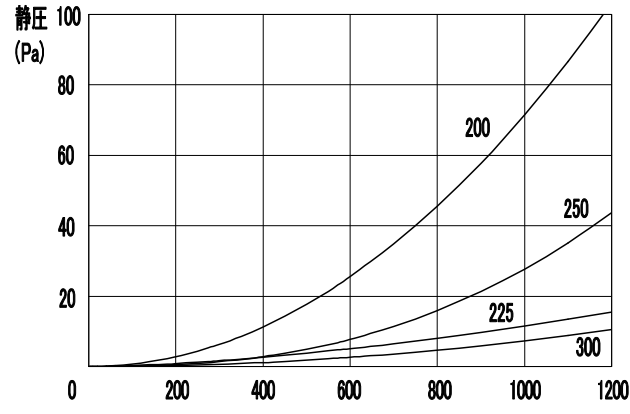


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LP-050A	77	55	47	12	6	35	-	-
LP-065A	108	80	62	15	8	43	-	-
LP-075A	108	80	72	15	8	47	2.7	10.1
LP-080A	133	105	77	15	8	33	-	-
LP-100A	133	105	97	15	8	42	1.2	6.0
LP-125A	160	130	122	15	8	47	1.2	7.5
LP-150A	185	155	147	15	8	47	1.3	9.8
LP-175A	210	180	172	15	8	52	2.2	19.3
LP-200A	235	205	197	15	8	52	1.5	15.0
LP-225A	260	230	222	15	8	62	0.4	4.5
LP-250A	291	260	247	20	8	82	1.2	15.0
LP-275A	350	320	272	20	8	102	-	-
LP-300A	350	320	297	20	8	102	0.8	12.0

圧力損失曲線

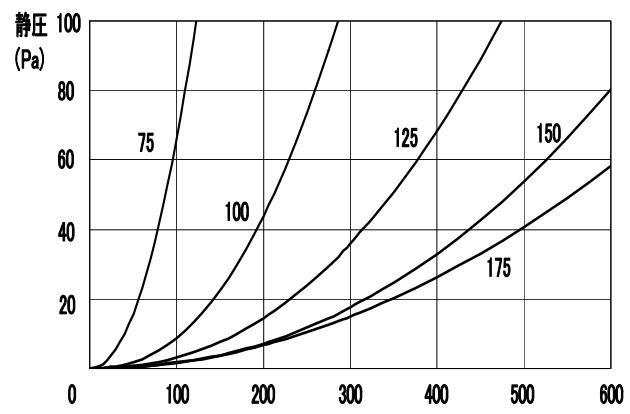

風量(m³/h)

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に一度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	平型ベントキャップ	株式会社 <b>シルファ</b>	
型 式	LP-A		
承認	検 図	製 図	尺 寸 表
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/11/15
			図 番
			A10000