


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LPS-075AD	108	80	73	5	9	43	4.3	16.1
LPS-100AD	133	105	97	5	9	54	2.7	13.5
LPS-125AD	160	130	122	5	9	67	2.4	15.0
LPS-150AD	185	155	147	5	9	83	2.0	15.0
LPS-175AD	210	180	173	5	9	92	2.3	20.1
LPS-200AD	235	205	198	5	9	102	1.9	19.0

圧力損失曲線

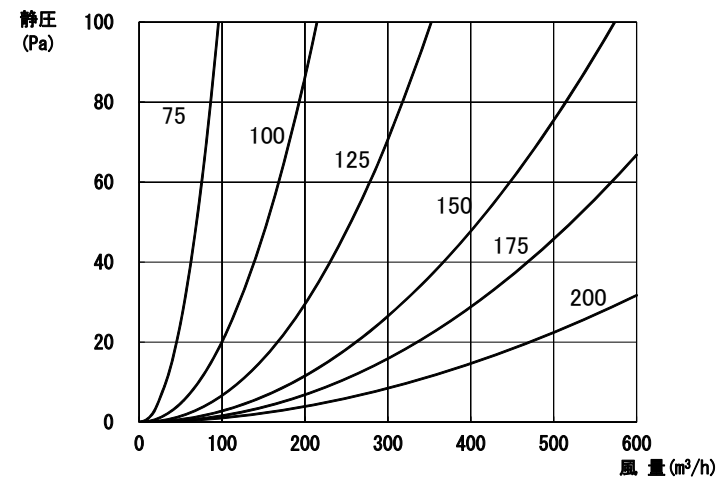

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いを後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	平型ペントキャップ		株式会社 シルファ		
型 式	LPS-AD				
承認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番
H.S	M.S	C.H	年度	R1/11/18	
					PHC191119