


圧力損失曲線

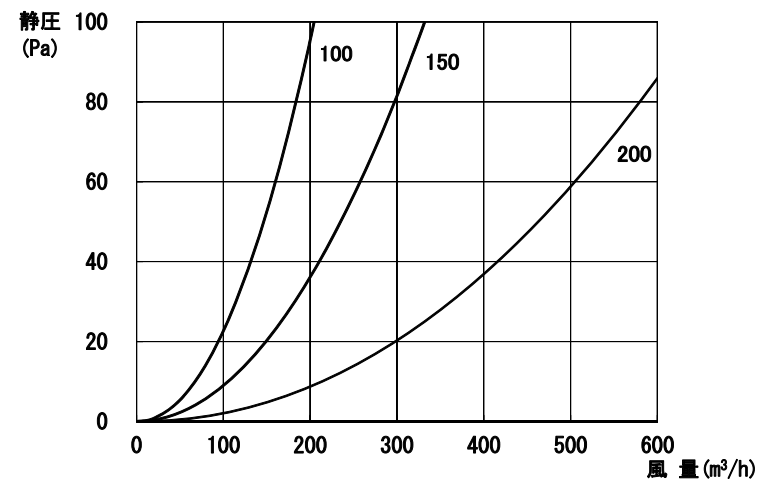

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法				排 気	
	A	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
MAP-100	182	97	51	49	3.0	15.0
MAP-150	220	147	56	54	6.1	45.8
MAP-200	260	197	71	59	5.0	50.0

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	角型防風フード	株式会社 シルファ	
型 式	MAP		
承認	検 図	製 図	尺 寸 表 示
M.S	N.S	T.A	Free
			H25/7/22
			図 番
			A78000