


A-A断面部

圧力損失曲線

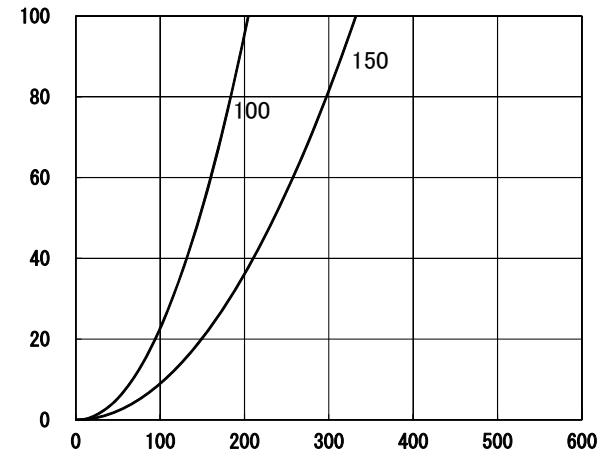

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法				排 気	
	A	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
MAP2-100	182	97	51	46	3.0	15.0
MAP2-150	220	147	56	51	6.1	45.8

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	角型防風フード			株式会社 シルファー		
型 式	MAP2					
承 認	検 図	製 図	尺 寸 標準品	Free	図 番	PKT200812
T.M	C.H	T.A		R2/8/29		