



圧力損失曲線

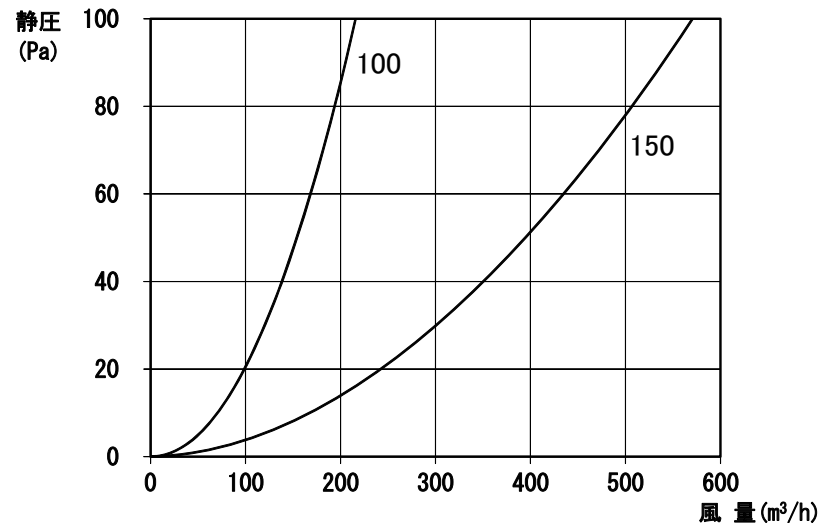

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

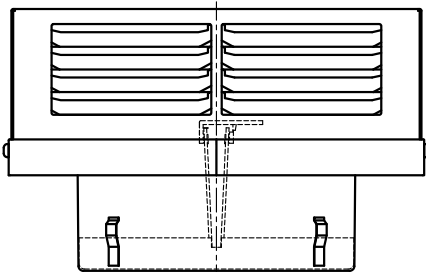

型式	寸法					排気	
	A	D	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
MTA-100D	181	97	76	70	51	2.8	14.0
MTA-150D	222	147	91	95	51	2.2	16.5

材質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+粉体シルファーマトリック
品名	角型防風フード		株式会社 シルファ
型式	MTA-D		
承認	検	図	製
図	製	図	設計
尺	度	番	目
H.S	K.K	T.A	C.H
Free			図番
H28/6/15			A98003