


圧力損失曲線

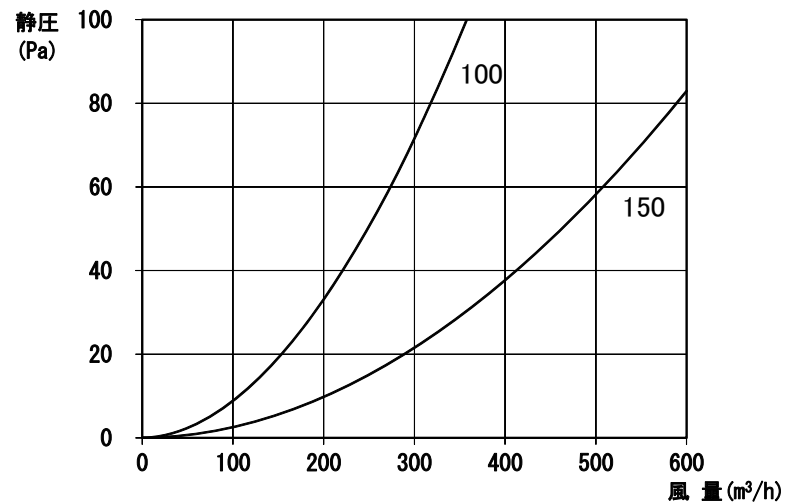

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法					排 気	
	A	D	F	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
MTA-100	181	97	76	70	51	1.2	6.0
MTA-150	222	147	91	95	51	1.6	12.0

材 質	SUS304	表面処理	標準	カチオン電着+粉体シルファーマトリック
品 名	角型防風フード			株式会社 <b>シルファ</b>
型 式	MTA			
承認検図製図設計	尺産年自	Free	図番	A98000
H.S	K.K	T.A	C.H	