



平織網 2.5×2.5  
(呼称・10メッシュ)




メッシュ 10×20  
(呼称・3メッシュ)



ワザンメッシュ 7×14  
(呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
NPS-75D	108	80	73	5	9	43	4.2	15.8
NPS-100D	133	105	97	5	9	54	2.5	12.5
NPS-125D	160	130	122	5	9	67	1.9	11.9
NPS-150D	185	155	147	5	9	83	1.8	13.5
NPS-175D	210	180	173	5	9	92	1.2	10.5
NPS-200D	235	205	198	5	9	102	1.2	12.0

### 圧力損失曲線

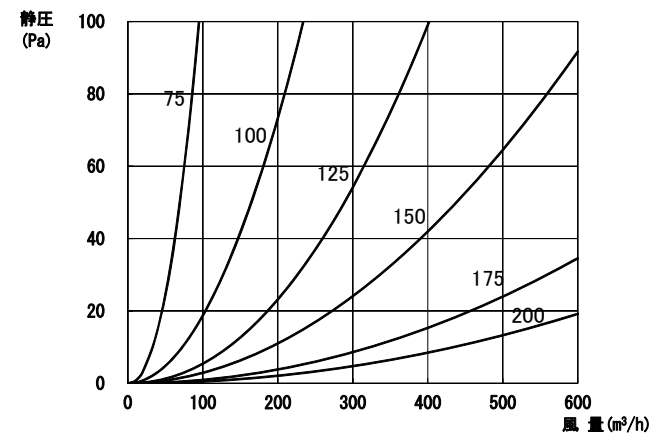

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	平型ペントキャップ	株式会社 <b>シルファ</b>	
型 式	NPS-D		
承認	検 図	製 図	尺 度
H.S	M.S	C.H	Free
			R1/11/18
			図 番
			PHC191128