


型 式	寸 法					排 気	
	A	B	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
NTK-100D	162	122	97	51	54	5.3	26.5
NTK-150D	202	162	147	56	54	8.3	62.3
NTK-200D	262	222	197	71	59	7.8	78.0

特定防火設備該当証明書

72℃	第07EG005号	第08EG002号(200φ)
120℃	第06EG006号	第08EG001号(200φ)

圧力損失曲線

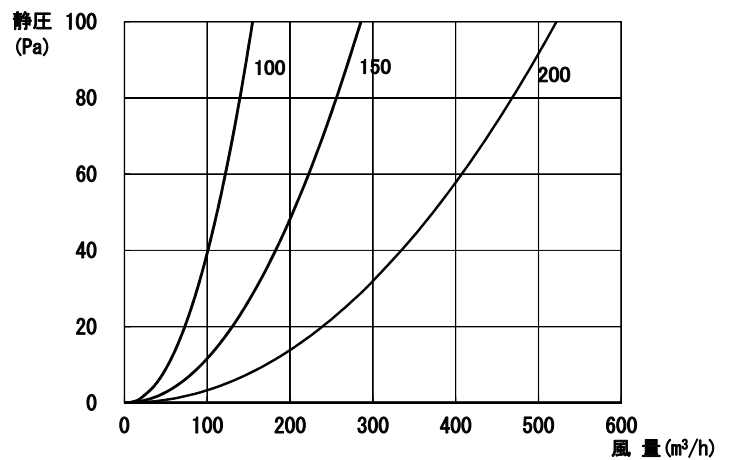

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	軒天結露受フード	株式会社 シルファ	
型 式	NTK-D		
承 認	検 図	製 図	尺 度
M.S	Y.F	T.A	Free H25/12/20
			図 番 A82003