



平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)



ラシ網 10×20
(呼称・3メッシュ)




ワジョン ラシ網 7×14
(呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	E	F	L	開口部	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
ODF2-100	160	147	97	48	22	50	65×33×5	1.2	73
ODF2-125	185	172	122	58	22	55	77×43×6	0.4	213
ODF2-150	210	197	147	70	22	60	86×55×6	0.5	274
ODF2-200	246	235	197	90	25	59	106×72×6	0.8	346

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

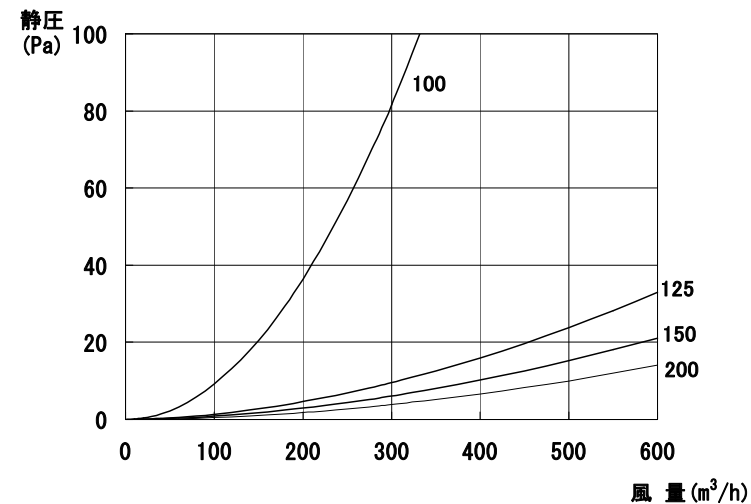

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が附着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いを後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防風型フード	株式会社 シルファ	
型 式	ODF2		
承認	検 図	製 図	尺 度
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/12/10
			図 番
			A38100