


圧力損失曲線

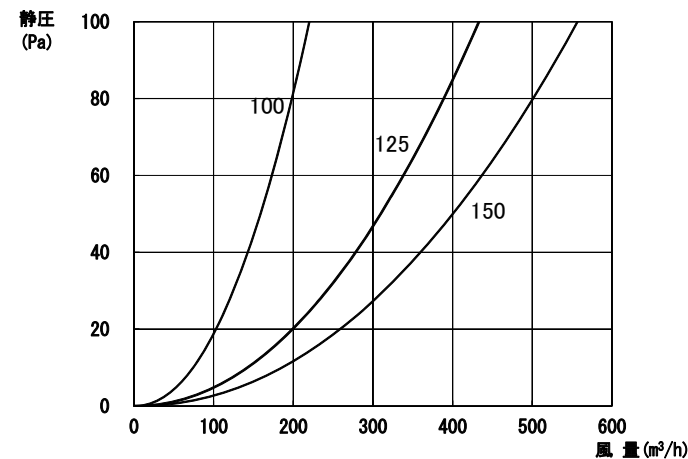

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
ODN-100D	160	147	97	48	22	50	2.5	12.5
ODN-125D	210	197	122	70	22	55	1.6	10.0
ODN-150D	210	197	147	70	22	60	2.0	15.0

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防風型フード	株式会社 シルファ	
型 式	ODN-D		
承認	検 図	製 図	Free
M.S	N.S	T.A	H29/9/1
			図 番
			A99303