


型 式	寸 法						吸 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
ODN-100D	160	147	97	48	22	50	5.3	35
ODN-125D	210	197	122	70	22	55	2.8	74
ODN-150D	210	197	147	70	22	60	3.2	101
ODN-200D	306	291	197	109	21	54	2.8	191

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

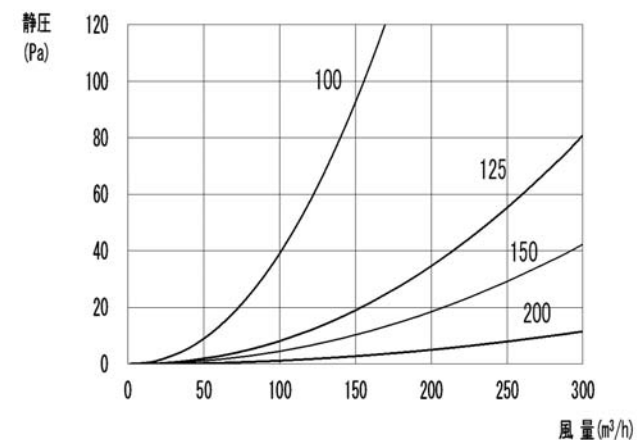

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装
品 名	防風型フード	株式会社 シルファ	
型 式	ODN-D		
承認	検 図 製 図 尺 寸 書	Free	図 番
T.M	T.A	C.H	R5/4/19
			PNT230419