


| 型 式 | 寸 法 | | | | | | | 排 気 | |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|--------|----------|
| | A | B | D | G | L | H | J | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| OHS-200 | 300 | 230 | 197 | 121 | 59 | 150 | 37 | 2.9 | 29.0 |
| OHS-225 | 382 | 297 | 222 | 121 | 89 | 191 | 44 | - | - |
| OHS-250 | 382 | 297 | 247 | 121 | 89 | 191 | 44 | 4.5 | 56.3 |

圧力損失曲線

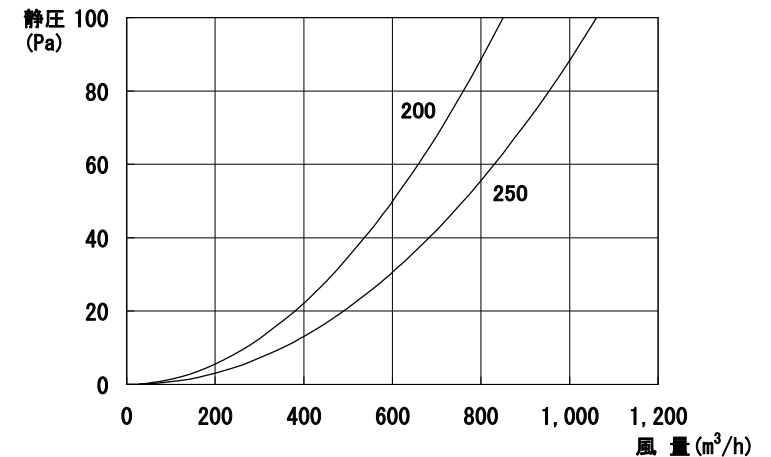

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

| | | | |
|-----|------------|------------------|------------------------|
| 材 質 | SUS304 | 表面処理 | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |
| 品 名 | 上下吹き抜け型フード | 株式会社 シルファ | |
| 型 式 | OHS / 大口徑 | | |
| 承認 | 検 図 | 製 図 | 尺 度 |
| Y.F | N.S | M.S | Free |
| | | | H24/12/3 |
| | | | 図 番 |
| | | | A33000 |