


圧力損失曲線

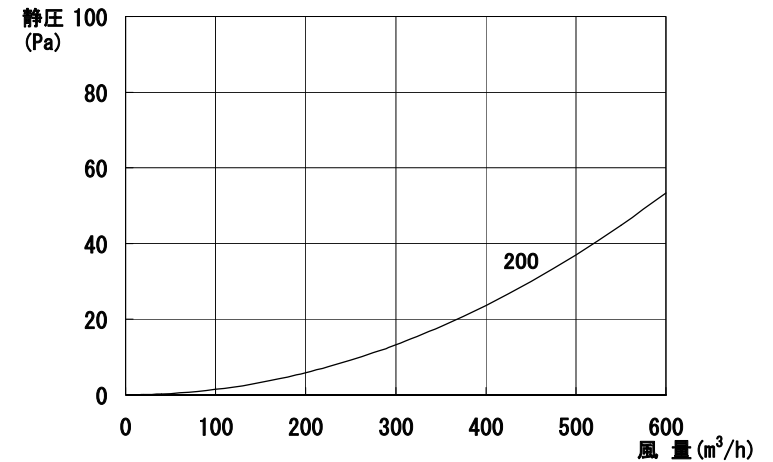

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火シャパー製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

特定防火設備該当証明書

72℃	第07EG004号
120℃	第02EG021号

型 式	寸 法								排 気	
	A	B	D	F	G	L	H	J	圧力損失係数	直管相当長(m)
OHS-200D	300	230	198	256	121	109	150	37	3.1	31.0

材 質	SUS304		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	上下吹き抜け型フード		株式会社 シルファ		
型 式	OHS-D / 大口径				
承認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番
M.S	N.S	T.A	標準	H24/12/3	A33001