


圧力損失曲線

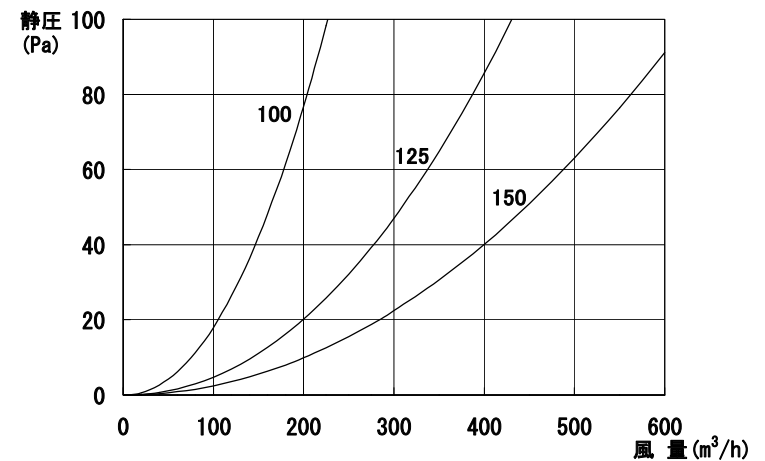

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

特定防火設備該当証明書

72℃	第07EG005号	第07EG004号(125φ)
120℃	第06EG006号	第02EG021号(125φ)

型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	G	L	H	J	圧力損失係数	直管相当長(m)
OHS-100D	180	148	97	78	54	90	28	2.4	12.0
OHS-125D	244	192	123	95	83	122	30	1.6	10.0
OHS-150D	244	192	147	95	84	122	30	1.7	12.8

材 質	SUS304(ガリ部:ポリカーボネート樹脂)		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	上下吹き抜け型フード		株式会社 シルファ		
型 式	OHS-D				
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番
M.S	N.S	T.A	年度	H24/12/3	
					A33001