


圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

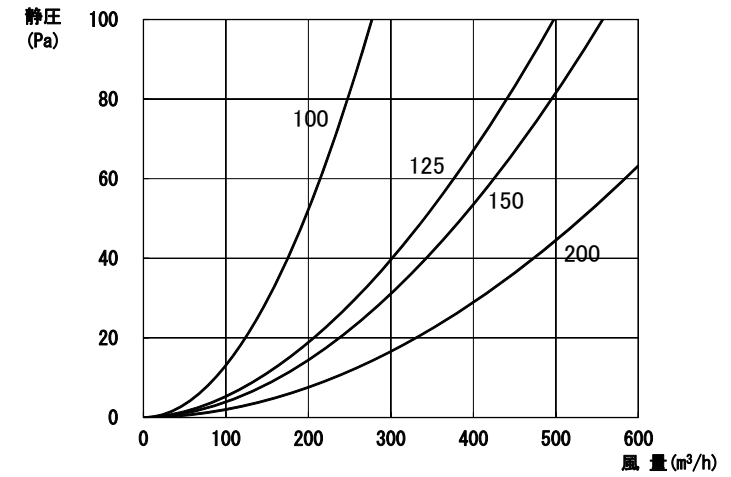

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

| 型 式 | 寸 法 | | | | | | | | 吸 気 | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|------------------------|
| | A | B | D | F | G | H | J | L | 圧力損失係数 | 開口面積(cm ²) |
| OHS-100N | 180 | 148 | 97 | 168 | 78 | 90 | 28 | 49 | 1.7 | 61 |
| OHS-125N | 244 | 192 | 122 | 212 | 95 | 122 | 30 | 54 | 1.5 | 101 |
| OHS-150N | 244 | 192 | 147 | 212 | 95 | 122 | 30 | 54 | 2.3 | 118 |
| OHS-200N | 300 | 240 | 197 | 260 | 110 | 150 | 37 | 59 | 3.8 | 165 |

| | | | |
|-----|------------|------------------|------------------------|
| 材 質 | SUS304 | 表面処理 | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |
| 品 名 | 上下吹き抜け型フード | 株式会社 シルファ | |
| 型 式 | OHS-N | | |
| 承認 | 検 図 | 製 図 | 尺 度 |
| Y.F | M.S | C.H | Free |
| | | | R1/12/13 |
| | | | 図 番 |
| | | | PHC191203 |