



圧力損失曲線

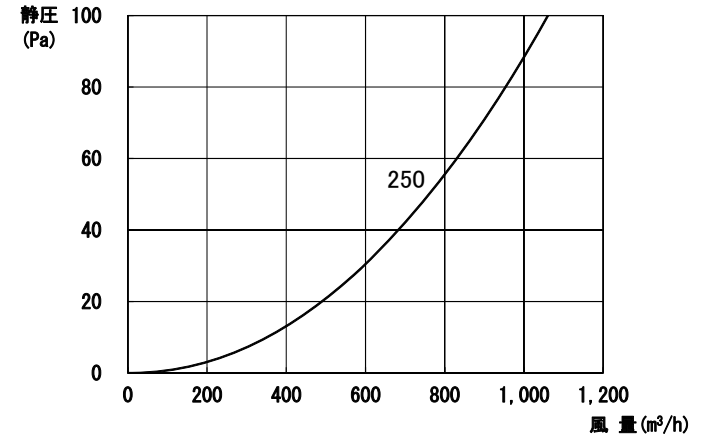

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。  
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

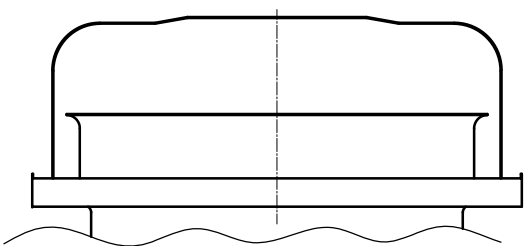

型 式	寸 法								排 気	
	A	B	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
OHSK-225	382	297	222	340	121	191	44	89	-	-
OHSK-250	382	297	247	340	121	191	44	89	4.4	55.0
OHSK-300	450	350	297	394	136	225	44	109	-	-

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	上下吹き抜け型フード	株式会社 <b>ニルカー</b>	
型 式	OHSK / 大口徑		
承認	検 図	製 図	尺 度
T.M	T.A	C.H	Free
			R1/11/11
			図 番
			PO1191102