


圧力損失曲線

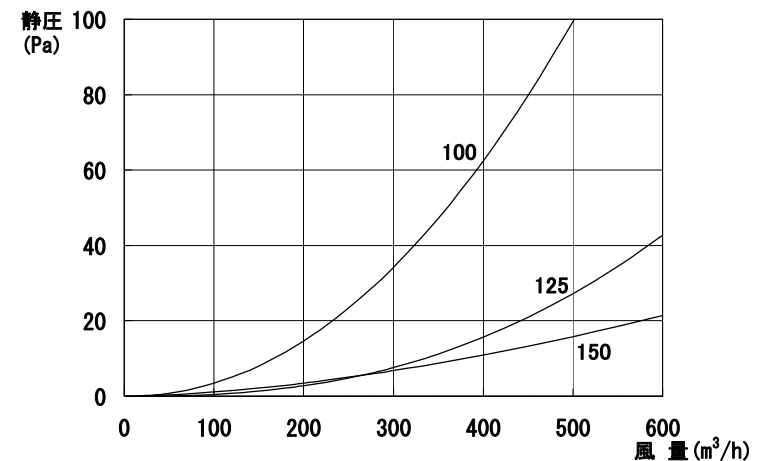

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法					排 気	
	A	B	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
OLG-100B	160	147	97	22	50	0.5	2.5
OLG-125B	185	172	122	22	55	0.2	1.3
OLG-150B	210	197	147	22	60	0.5	3.8

材 質	SUS304		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	平型ペントキャップ		株式会社 シルファ		
型 式	OLG-B				
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番
M.S	N.S	T.A	接 合	H24/11/17	A17000