


| 型 式        | 寸 法 |     |     |   |    |    |      | 排 気    |          |
|------------|-----|-----|-----|---|----|----|------|--------|----------|
|            | A   | B   | D   | E | F  | L  | 支 柱  | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| OLG-100PAD | 164 | 150 | 97  | 3 | 19 | 61 | 45×3 | 1.5    | 7.5      |
| OLG-125PAD | 195 | 175 | 122 | 3 | 19 | 74 | 50×3 | 1.4    | 8.8      |
| OLG-150PAD | 226 | 200 | 147 | 3 | 19 | 90 | 55×3 | 1.4    | 10.5     |

### 圧力損失曲線

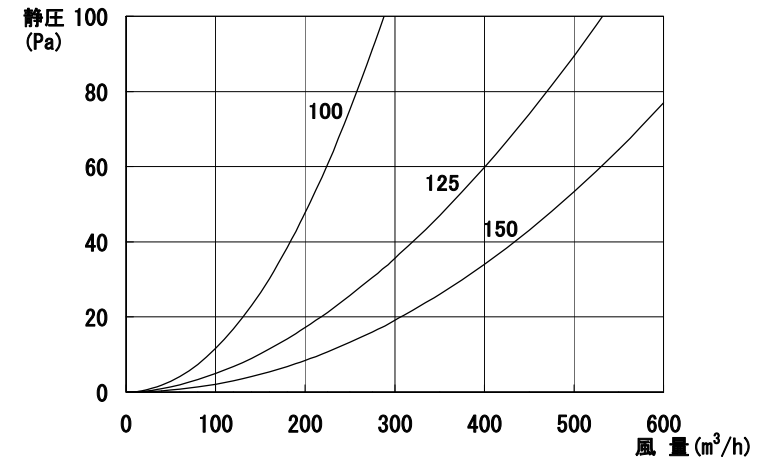

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

|     |         |                  |                        |
|-----|---------|------------------|------------------------|
| 材 質 | SUS304  | 表面処理             | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |
| 品 名 | 防風型フード  | 株式会社 <b>シルファ</b> |                        |
| 型 式 | OLG-PAD |                  |                        |
| 承 認 | 検 図     | 製 図              | 尺 度                    |
| H.S | M.S     | T.A              | Free                   |
|     |         |                  | H28/3/28               |
|     |         |                  | 図 番                    |
|     |         |                  | A48003                 |