


圧力損失曲線

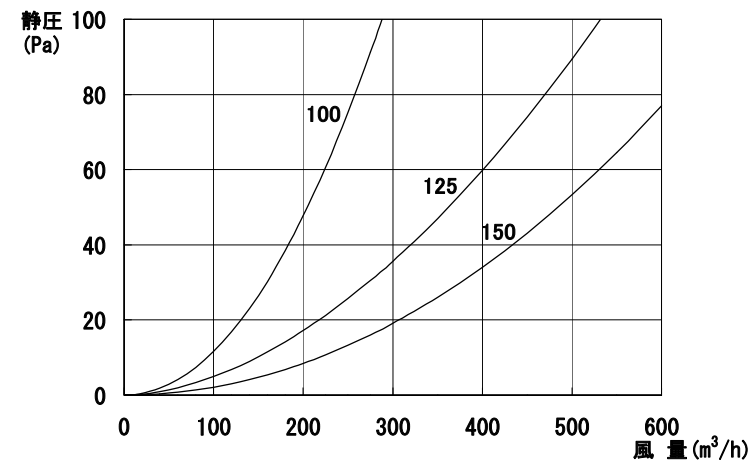

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火シャッター付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

特定防火設備該当証明書

72℃	第07EG009号	第07EG013号(100φ)
120℃	第07EG010号	第07EG014号(100φ)

型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	直管相当長(m)
OLG-100PAD	164	150	98	3	19	53	45×3	1.5	7.5
OLG-125PAD	195	175	123	3	19	83	50×3	1.4	8.8
OLG-150PAD	226	200	148	3	19	91	55×3	1.4	10.5

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防風型フード	株式会社 シルファ	
型 式	OLG-PAD		
承 認	検 図	製 図	尺 度
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/12/5
			図 番
			A48001