


圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

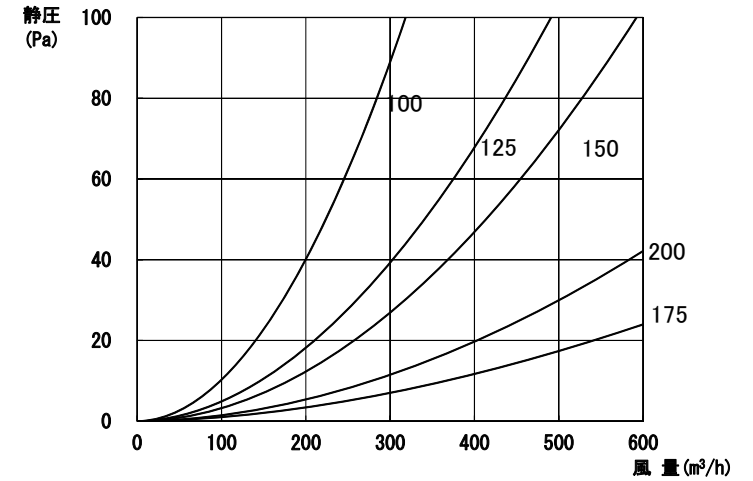

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法							吸 気	
	A	B	D	E	F	L	支 柱	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
OLN-100P	164	150	97	7	19	50	30×3	1.4	69
OLN-125P	195	175	122	9	19	55	35×3	1.5	103
OLN-150P	226	200	147	9	19	60	40×3	2.0	127
OLN-175P	289	238	172	10	19	59	45×4	0.9	258
OLN-200P	289	238	197	10	19	59	50×4	2.5	201

材 質	SUS304		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	防風型フード		株式会社 シルファ		
型 式	OLN-P / 吸気				
承認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番
T.M	C.H	T.A	率 百	R1/7/4	
					A44000