


型 式	寸 法						支 柱	吸 気	
	A	B	D	E	F	L		圧力損失係数	開口面積(cm ²)
OLN-100P	164	150	97	7	19	50	30×3	1.4	68
OLN-125P	195	175	122	9	19	55	35×3	1.5	101
OLN-150P	226	200	147	9	19	60	40×3	2.0	124
OLN-175P	289	238	172	10	19	59	45×4	0.9	253
OLN-200P	289	238	197	10	19	59	50×4	2.5	193

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

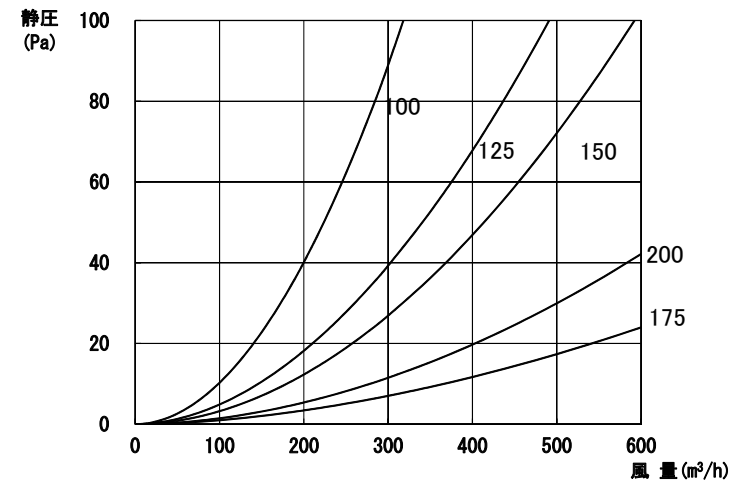

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーメタリック塗装
品 名	平型ペントキャップ	株式会社 シルファー	
型 式	OLN-P / 吸気		
承 認	検 図	製 図	尺 度
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/12/10
			図 番
			A44000