


**特定防火設備該当証明書**

72℃	第07EG009号	第07EG013号(100φ)	第07EG004号(175-200φ)
120℃	第07EG010号	第07EG014号(100φ)	第02EG021号(175-200φ)

型 式	寸 法						支 柱	吸 気	
	A	B	D	E	F	L		圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )
OLN-100PD	164	150	98	7	19	53	30×3	2.3	53
OLN-125PD	195	175	123	9	19	83	35×3	1.9	88
OLN-150PD	226	200	148	9	19	91	40×3	2.4	110
OLN-175PD	289	238	173	10	19	98	45×4	1.2	214
OLN-200PD	289	238	198	10	19	109	50×4	2.6	190

**圧力損失曲線**

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

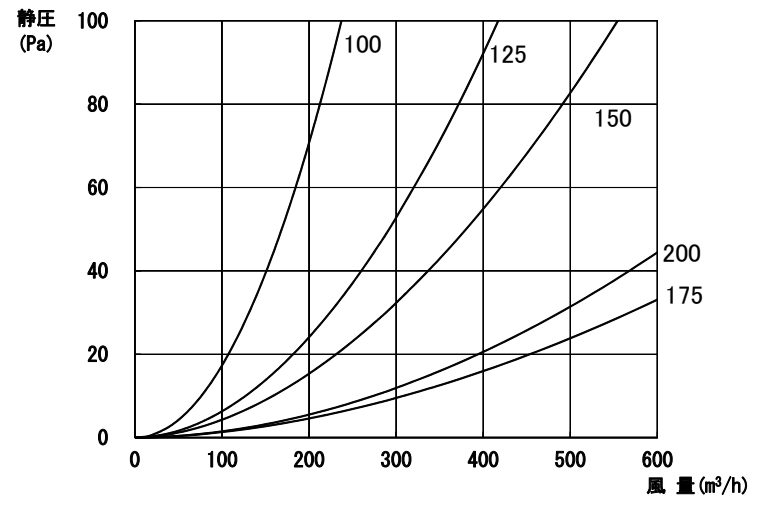

**設計・施工に関するご注意**

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防風型フード	株式会社 <b>シルファ</b>	
型 式	OLN-PD / 吸気		
承認	検 図	製 図	尺 度 標準品
M.S	N.S	T.A	Free H24/12/10
			図 番 A44101