



圧力損失曲線

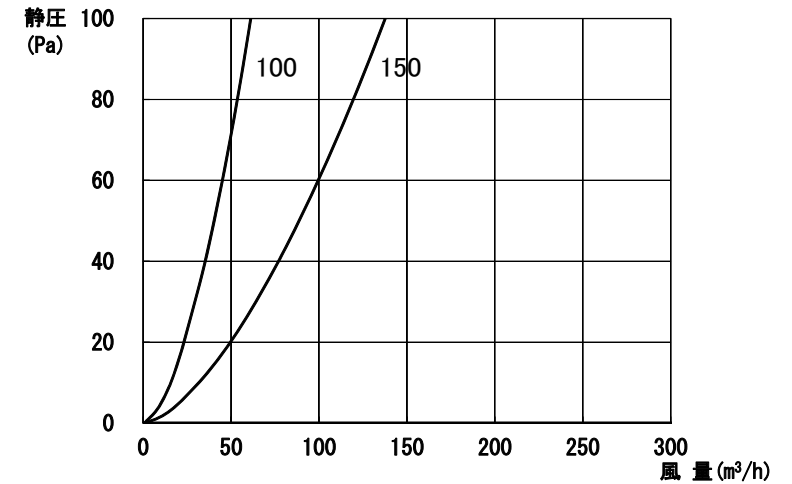

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからない様にしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

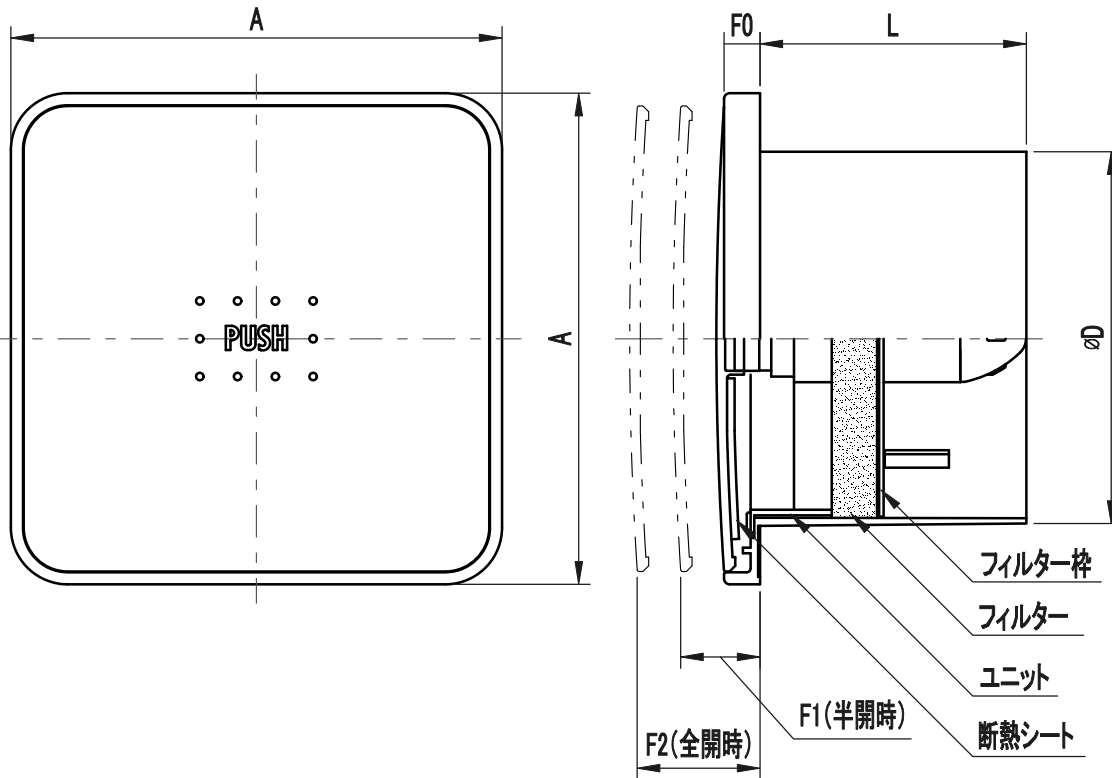

型式	寸法						給気	
	A	D	F0	F1	F2	L	圧力損失係数	開口面積(cm²)
PF2-100FK	130	99	10	21	33	71	28.6	15
PF2-150FK	185	149	10	21	33	71	25.4	36

材質	ABS樹脂			表面処理	
品名	プッシュレジスター			株式会社 エスエフ	
型式	PF2-FK				
承認	検図	製図	尺 寸 準 拠	Free	図 番
M.S	Y.F	T.A		H29/11/30	
					B38600