


型 式	寸 法								圧力損失係数 (花粉/ハニカム)	開口面積 (cm ²) (花粉/ハニカム)
	A	B	D	F0	F1(小開)	F2(中開)	F3(全開)	L		
PR-100RX3-F	146	110	97	20	27	34	42	53	48.8/11.6	6/22
PR-150RX3-F	195	159	147	20	27	34	42	53	37.0/15.9	11/42

圧力損失曲線

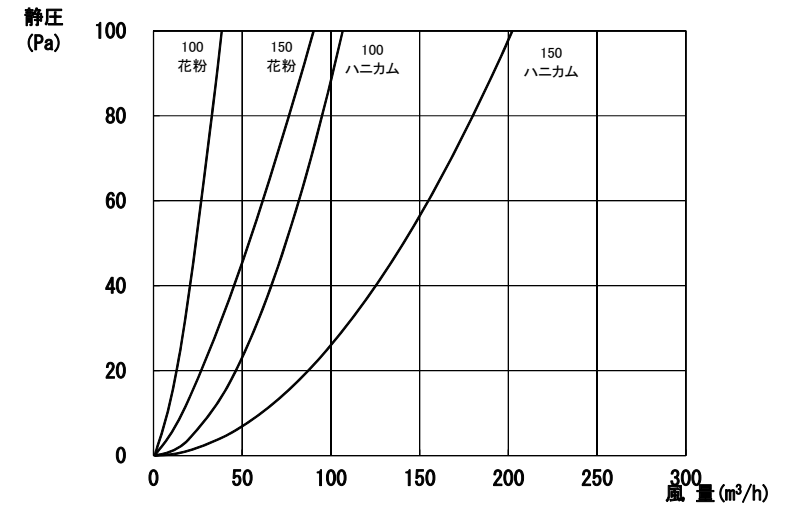

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の排気による圧力差を利用する自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

材 質	ABS樹脂		表面処理		
品 名	室内給気口		株式会社 ニルカー		
型 式	PR-RX3-F				
承認	検 図	製 図	尺 度 準 拠	Free	図 番
M.S	N.S	T.A		H28/6/6	B33000